



Manual de Instalación




CUELLO DE CISNE




COMPONENTES:

- 2 Torres en acero inoxidable C304.
- 1 Bomba de 1,5 HP. Autodrenante.
- 2 Succiones, para mampostería, en PVC, de 50
- Tuberías y accesorios


PLANTA

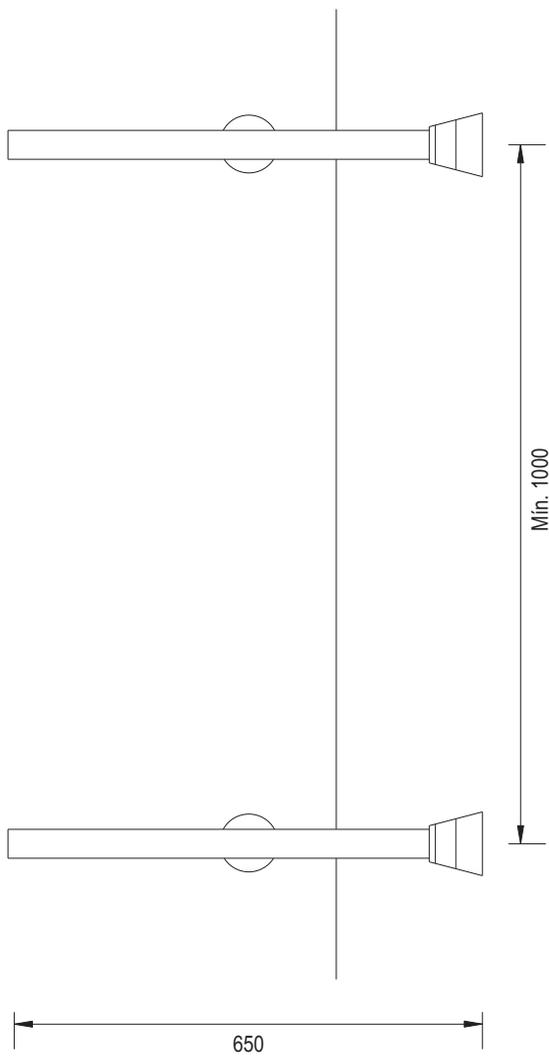


VISTA

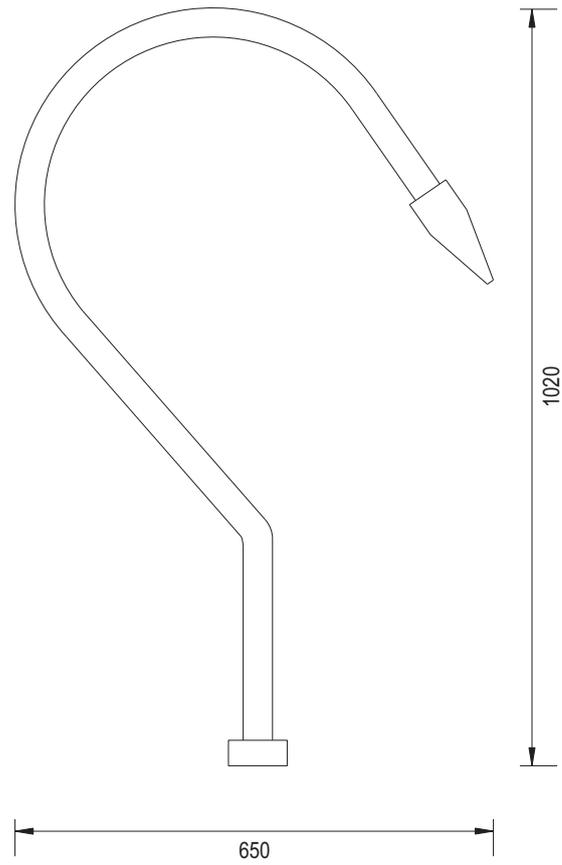

PLANTA CONEXIÓN

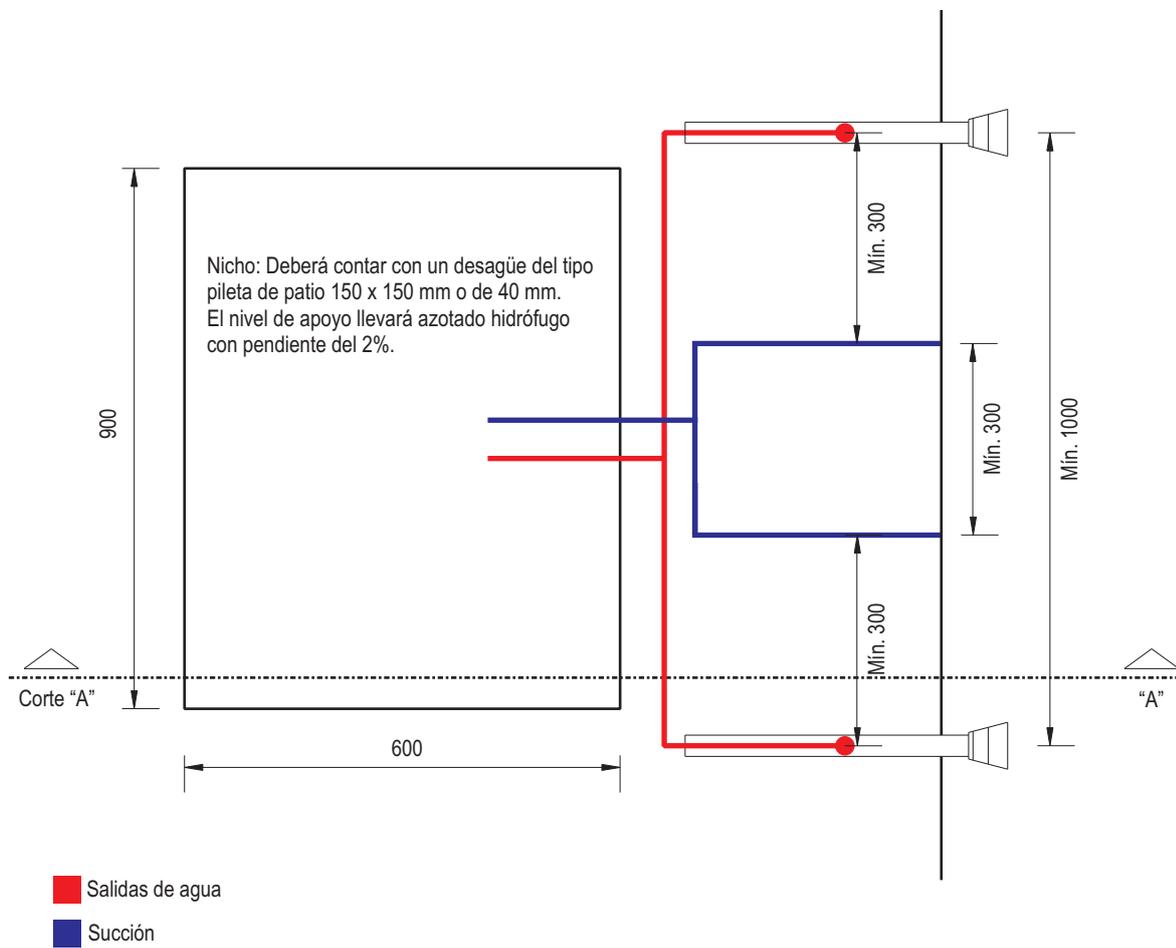

CORTE INSTALACION

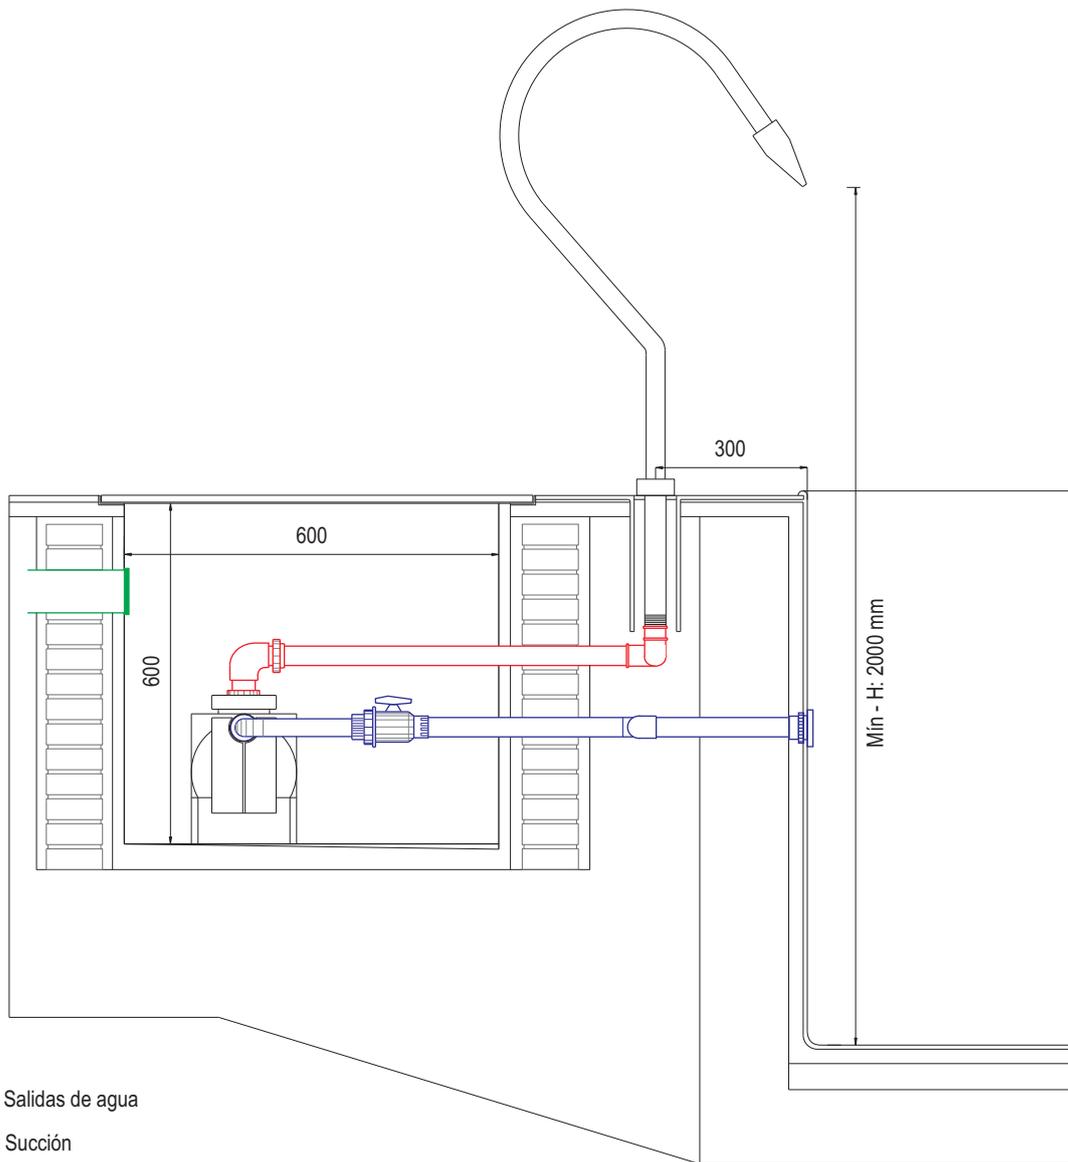

La Bomba se alojará en un nicho de aproximadamente 900x600x600 de alto, con Tapa de acceso. Dicho nicho deberá contar con:
2 pases de 50 mm para las tomas de agua - H.: 250 mm del fondo de la piscina terminada. Distancia min. entre pases 300 mm.
Ventilación de 100 mm
Desagüe 150x150 mm
Electricidad: cable de 4 mm monofásico + tierra